

HYPERLINE FX


Världsledande PTFE-slang för industriapplikationer

Lämplig för Industriapplikationer, särskilt där utrymmet är begränsat.

- Slät insida för bättre vätskeflöde, enkel rengöring
- Antistatisk eller naturlig PTFE
- Mycket stort kopplingsutbud
- Alltid 100% spårbarhet
- Klarar bland annat CIP-rengöring
- Alltid enligt kundspecifikation
- Patenterad profil ger oöverträffad flexibilitet och böjbeständighet

Lång livslängd ger låg kostnad

- Kostnad gummislang
- Kostnad PTFE-slang
- Installationskostnad (inkl driftstopp, arbete och produktion)
- Driftskostnad (inkl elektricitet, rengöring och tillverkning)

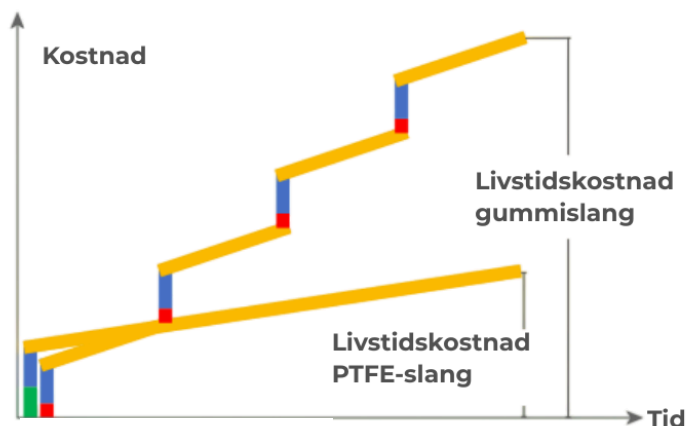


Världens ledande tillverkare av PTFE-slang




info@euroflon.se

3 UTVÄNDIGA
SKYDD
ALTERNATIV

24
Månaders
GARANTI



2X FLÖDES
HASTIGHETEN
I jämförelse med
veckad PTFE-slang



ANTISTATISK

KLARAR
-0,9 bar



UPP TILL 150°C

+260°C



TEMPERATUR
GRÄNSER

- ✓ FDA 21 CFR 178.3297
- ✓ EN 16643:2016
- ✓ EU 10/2011
- ✓ EC 1935/2004

EUROFLON®